

РАЗБОРКА-СБОРКА : ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (5 -МЕСТНАЯ ВЕРСИЯ) :

СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

1. Предварительная операция

Снимите заднее сиденье ⓘ .

2. Разборка

2.1. Наружные крышки сиденья

Установите сиденье в сложенное положение .

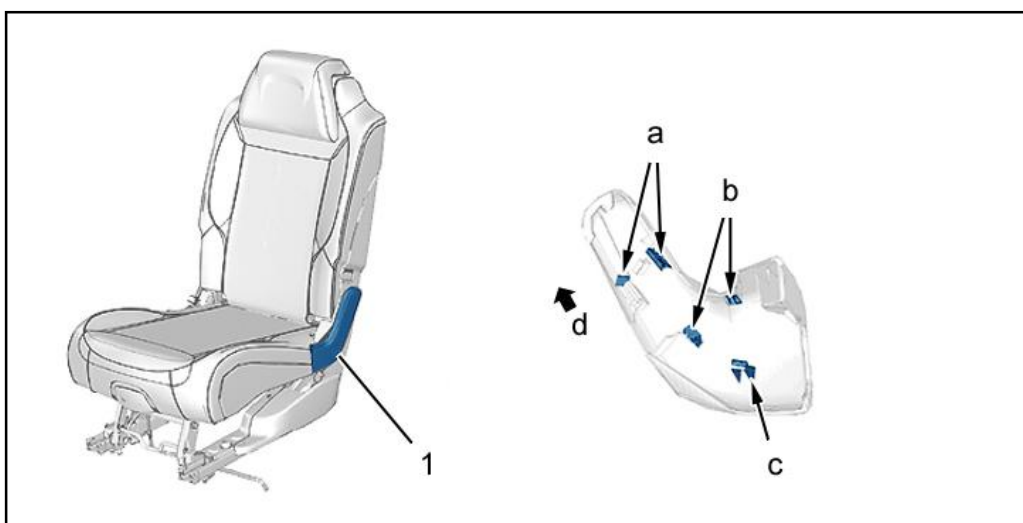


Рисунок : C5GP0VMD

Отсоедините наружную крышку (1) (В зоне "a", "b", "c") .

Снять наружный кожух (1) (По "d") .

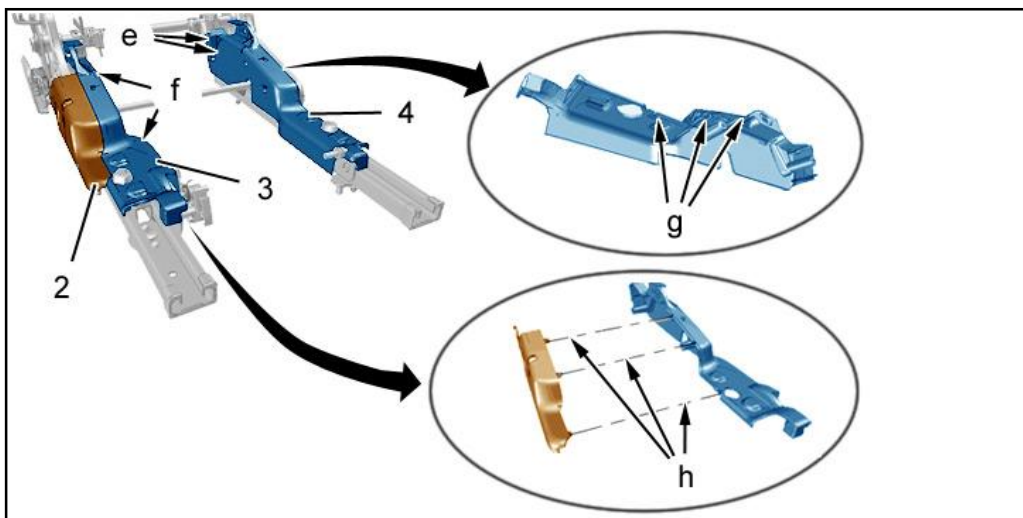


Рисунок : C5DP09TD

Снимите болты (В зоне "e", "f") .

Отсоедините разъем :

- Крышку (2) (В зоне "h")
- Крышку (3) (В зоне "h")
- Крышку (4) (В зоне "g")

Установите сиденье в рабочее положение .

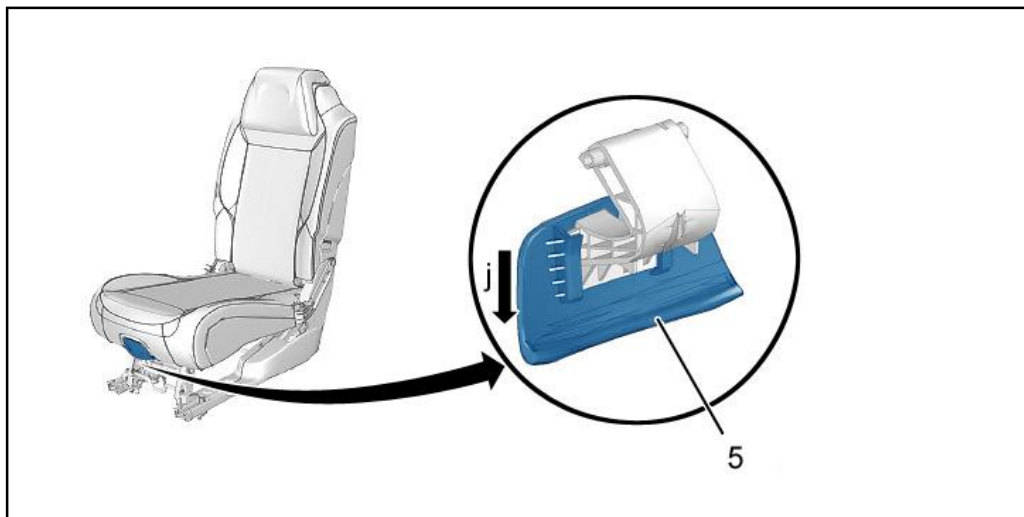


Рисунок : C5GP0VND

Отсоедините рукоятку управления (5) (в соответствии со стрелкой " j ") .

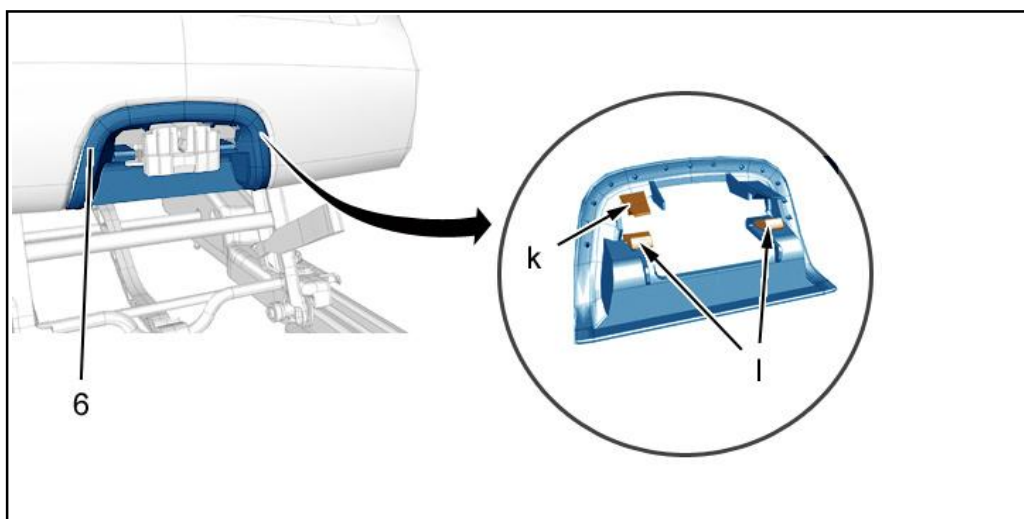


Рисунок : C5GP0UJD

Открепите декоративный элемент (6) (В зоне "k", "l") .
Установите сиденье в сложенное положение .

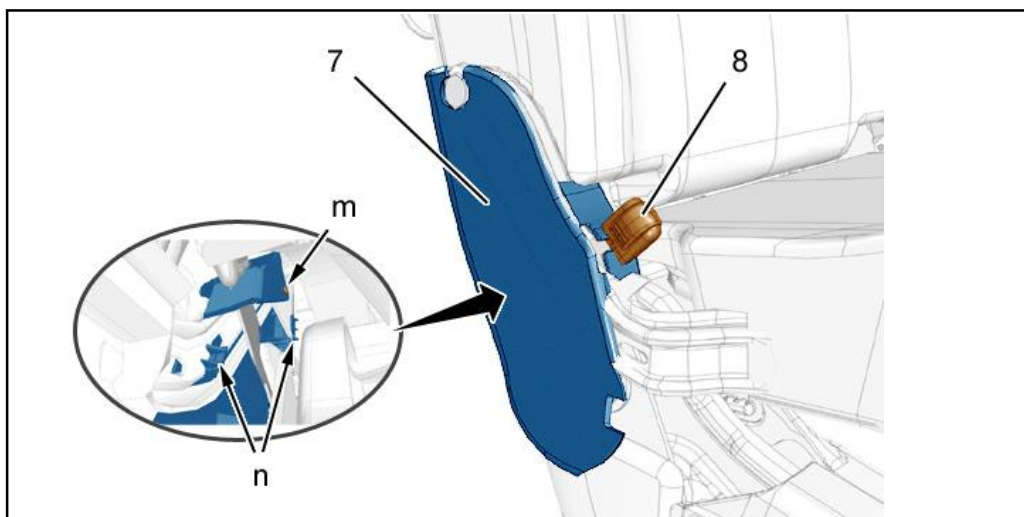


Рисунок : C5GP0UKD

Снимите пластиковую заклепку (В зоне "m") .
Отсоедините наружную крышку (7) (В зоне "n") .

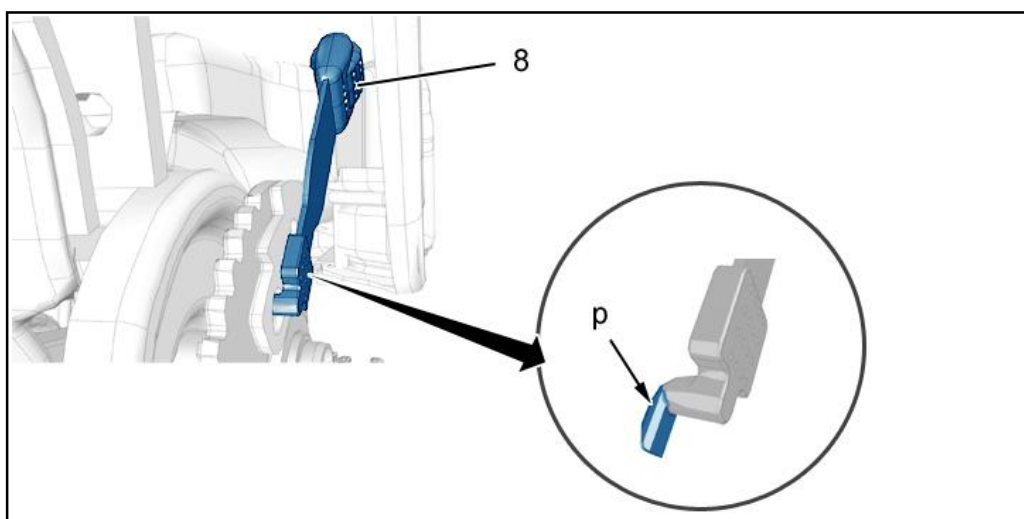


Рисунок : C5GP0ULD

Вытащите ремень управления (8) на четверть оборота по часовой стрелке (В зоне "p") .

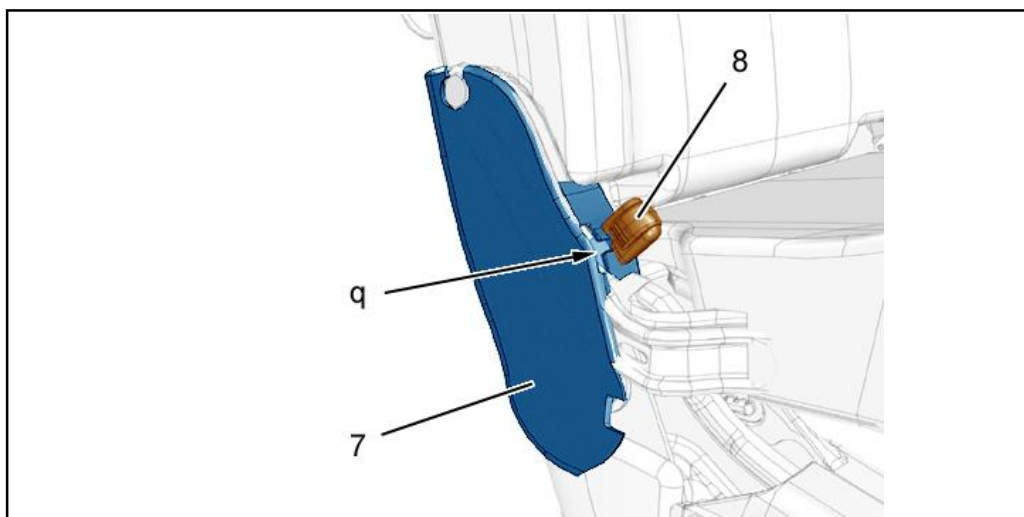


Рисунок : C5GP0UMD

Снять наружный кожух (7) .

ПРИМЕЧАНИЕ : Одновременно вытащите ремень управления (8) (В зоне "q") .

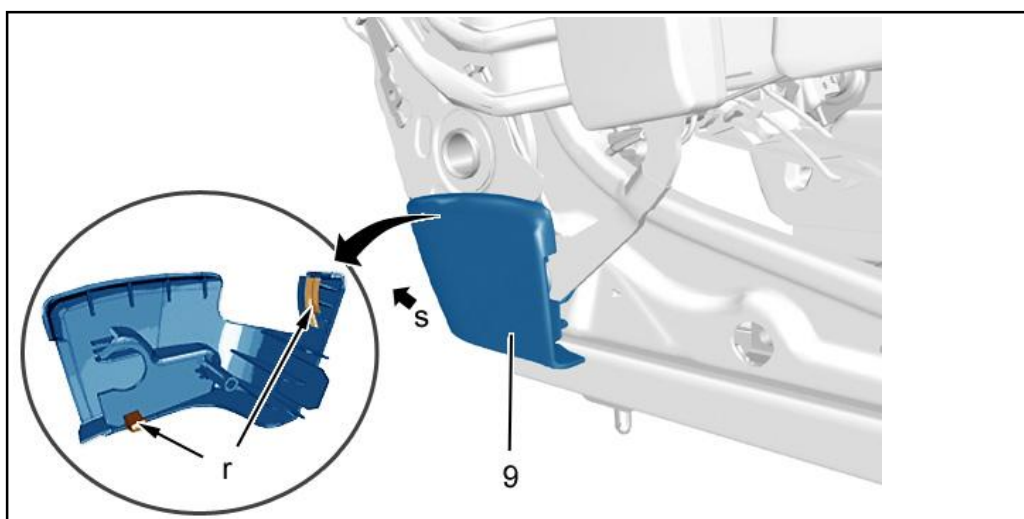


Рисунок : C5GP0UND

Отсоедините наружную крышку (9) (В зоне "r") (в соответствии со стрелкой " s ") .

2.2. Обивка подушки

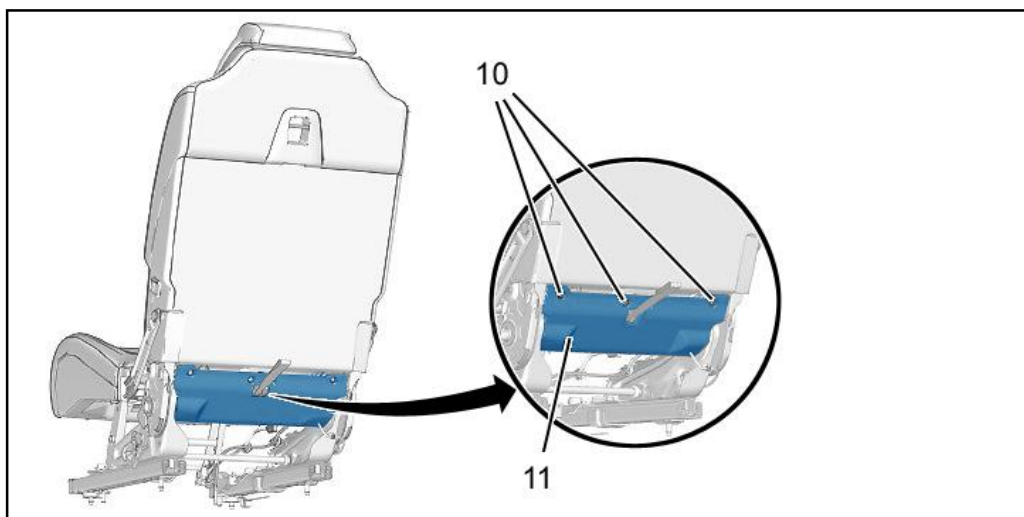


Рисунок : C5GP0VPD

Снимите :

- Болты (10)
- The rear seat backrest trim (11)

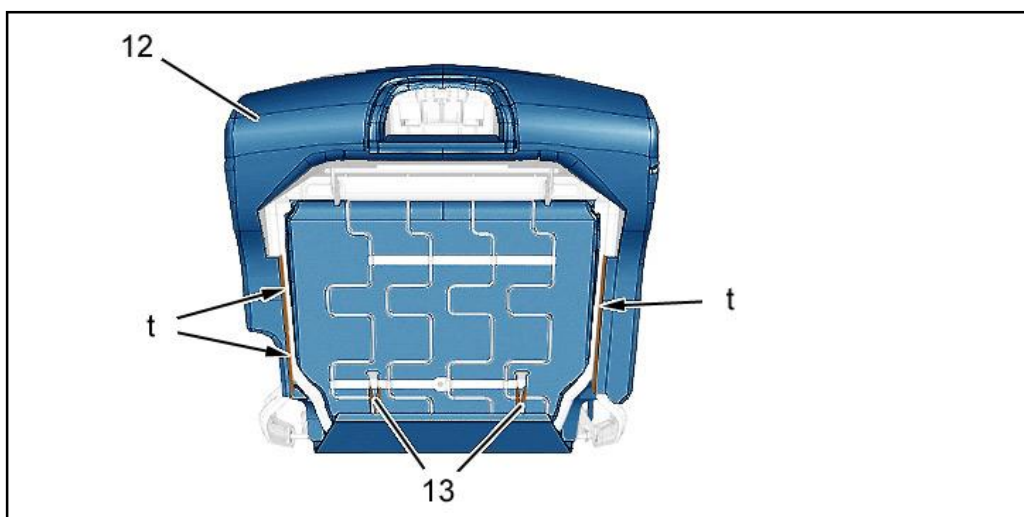


Рисунок : C5GP0VQD

Отсоедините удерживающие упругие элементы (13) под сиденьем .

Отсоедините обивку подушки сиденья (В зоне "t") .

Снимите обивку сиденья (12) .

2.3. Замок ремня безопасности

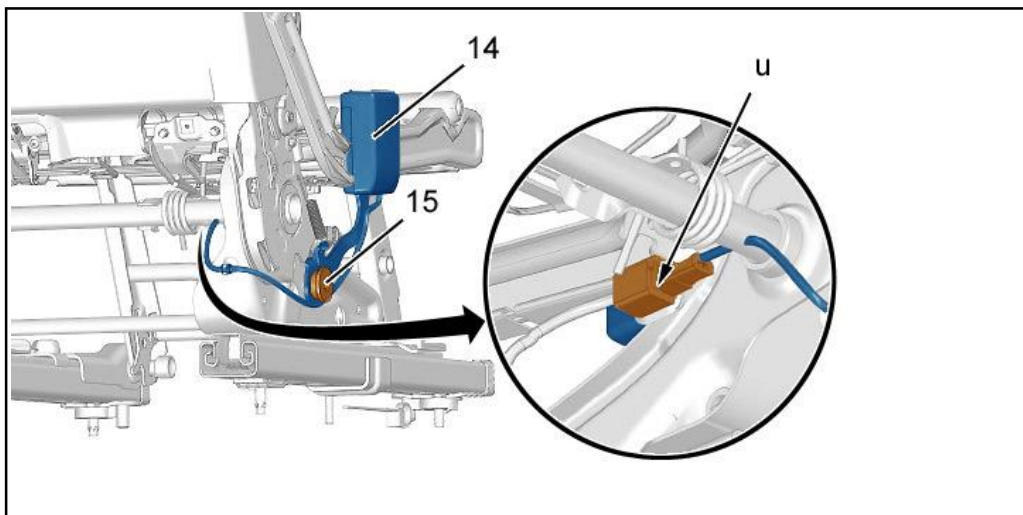


Рисунок : C5DP0A3D

Отсоедините разъем (В зоне "u") .

Снимите :

- Болт (15)
- Стержень замка ремня безопасности (14)

2.4. Каркас подушки сиденья

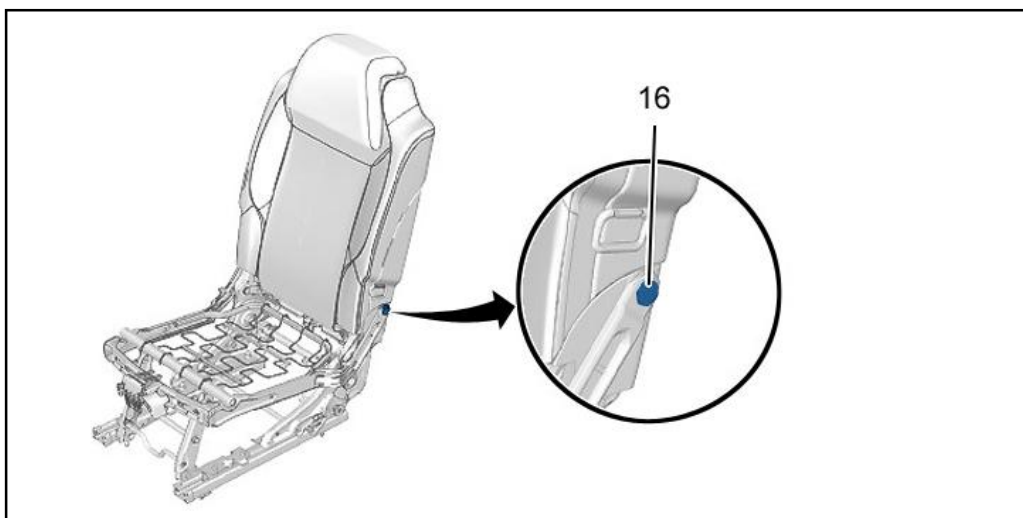


Рисунок : C5GP0VRD

Снимите болт (16) (Операция выполняется симметрично) .

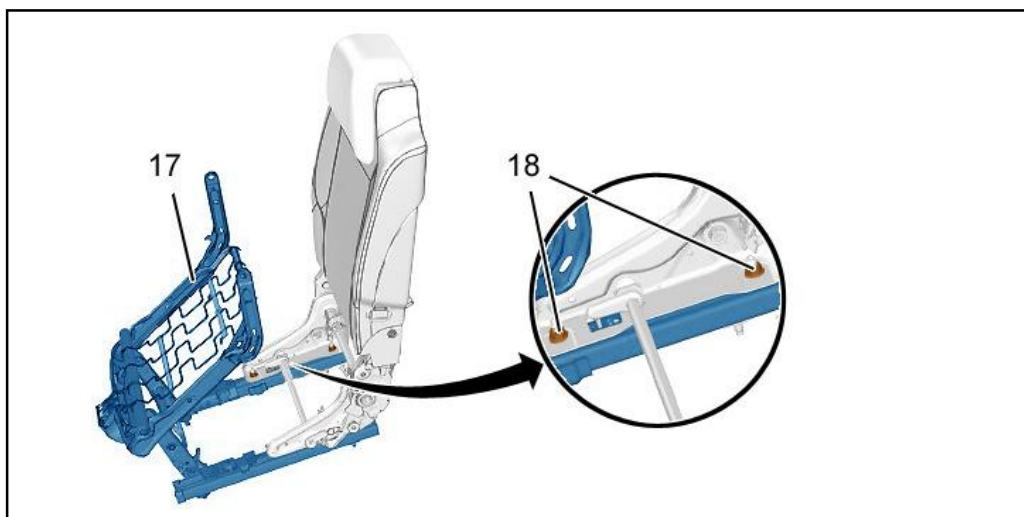


Рисунок : C5GP0VSD

Снимите :

- Гайки (18) (Операция выполняется симметрично)
- The seat cushion frame (17)

2.5. Обивка спинки

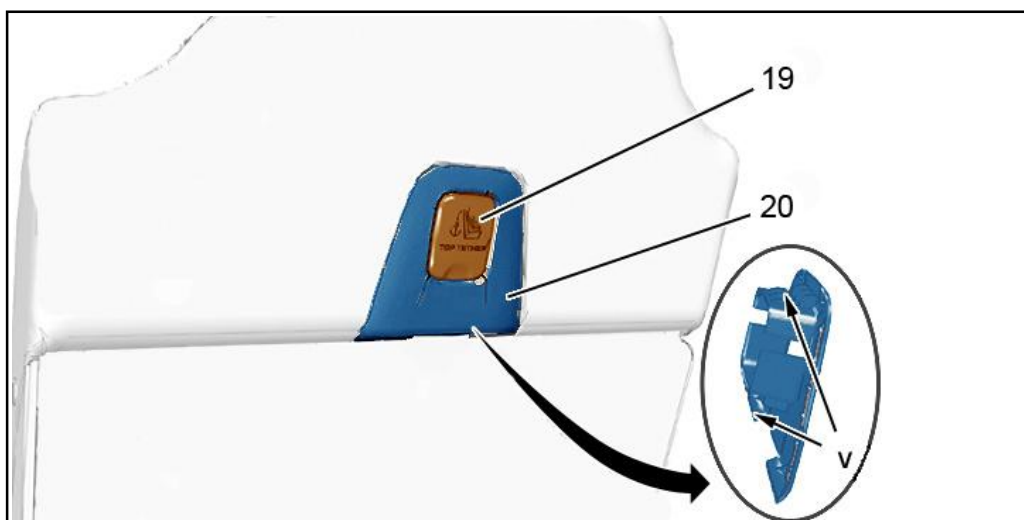


Рисунок : C5GP0VTD

Отсоедините разъем :

- Декоративный элемент (19)
- Декоративный элемент (20) (В зоне "v")

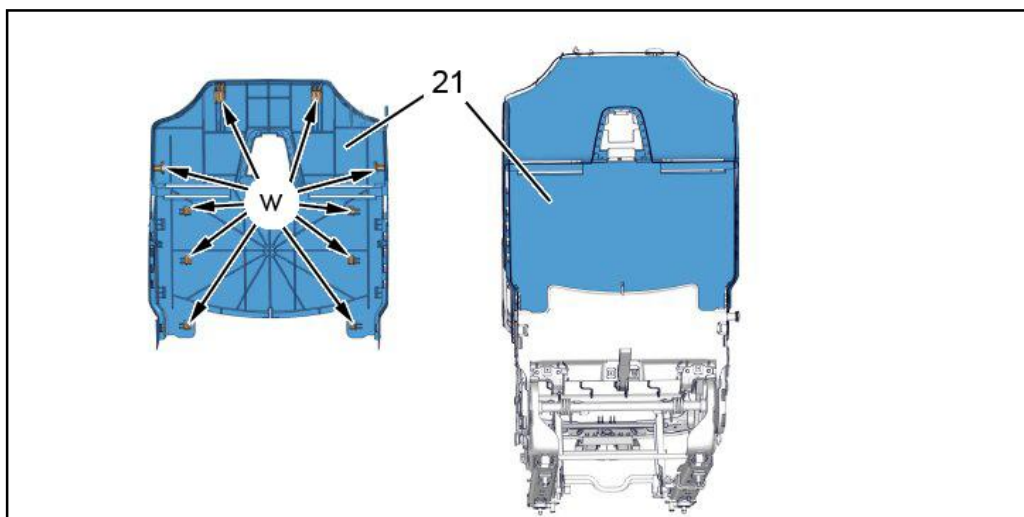


Рисунок : C5GP0VUD

Отсоедините элемент усиления спинки (21) (В зоне "w") .
Снять элемент жесткости (21) чехла спинки .

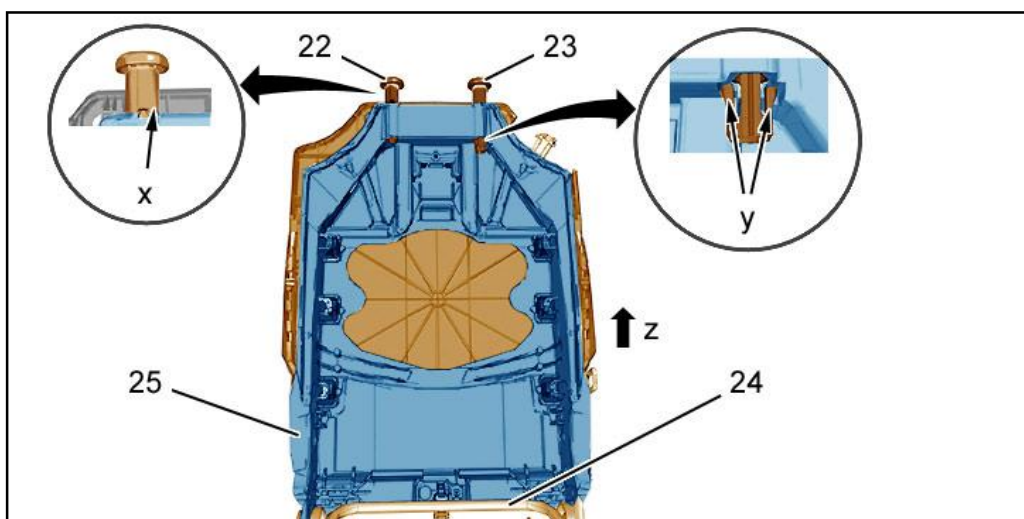


Рисунок : C5GP0VVD

Для доступа к направляющим подголовника снимите обивку спинки (25) .
Отсоедините разъем :

- The head restraint guide (22) ; Turn using pliers (В зоне "x")
- The head restraint guide (23) (В зоне "y")

Снять направляющие подголовников (22), (23) .

ПРИМЕЧАНИЕ : Always replace the head restraint guide (22) following each removal .

Снимите :

- Обивка (25) спинки (По "z")
- Каркас спинки (24)

3. Сборка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .
Затяните :

- Болт (15) моментом $2,5 \pm 0,6$ дН.м
- Болты (16), (18) моментом $3 \pm 0,5$ дН.м

Проверьте функционирование различного оборудования .